

PROGRAMA DE ACCIONES

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, JALISCO

RFC: SAP050228TDA

PROGRAMA: 2018

ESTADO: Jalisco

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
1	AP	Nueva Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; AMPLIACION DE LINEA PARA AGUA POTABLE DE 280 METROS LINEALES DE TUBO PVC RD26 DE 2 1/2" EN LOS TRAMOS DE LAS CALLES JUAN GARCIA DIAS 140 METROS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MATAMOROS, 140 METROS EN LA CALLE CAMICHIN ENTRE LAS CALLES ENCINO Y JULIAN GARCIA CON 10 TOMAS DOMICILIARIAS EN CABECERA MUNICIPAL	MAGDALENA	MAGDALENA	48,000.00	23,500.00	0.00	24,500.00	metros	280	50	
2	AP	Mejorada Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCION DE 276 METROS LINEALES DE TUBO DE ASBESTO POR TUBO GALVANIZADO DE 3" INCLUYE CAMBIO DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE CUADRO DE MICROMEDIDOR EN CALLE BELLAVISTA ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y EL CALVARIO EN COLONIA EL CERRITO EN CABECERA DEL MUNICIPIO.	MAGDALENA	MAGDALENA	127,530.00	63,030.00	0.00	64,500.00	metros	276		125
3	AP	Mejoramiento de Eficiencia Sistema Comercial ; Micromedidoras ; SUSTITUCION DE 500 MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE DE 1/2" TIPO CHORRO MULTIPLE EN CUERPO DE PLASTICO CLASE METROLOGICA B EN COLONIAS CENTRO, ESTACION, MIGUEL HIDALGO Y LOS FRESNOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA Y RECUPERACION DE VOLUMENES NO FACUTARADOS.	MAGDALENA	MAGDALENA	215,526.00	107,026.00	0.00	108,500.00	MED. 2	500		0
4	AP	Mejorada Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE 350 METROS DE TUBO PVC RD-26 DE 2 1/2" INCLUYE CAMBIO DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JUAN GARCIA ENTRE LAS CALLES JESUS GARCIA Y MORELOS EN DELEGACION DE LA QUEMADA MUNICIPIO DE MAGDALENA.	MAGDALENA	MAGDALENA	32,321.00	15,821.00	0.00	16,500.00	metros	350		100
SUBTOTAL HOJA					423,377.00	209,377.00	0.00	214,000.00				
TOTAL OBRA					423,377.00	209,377.00	0.00	214,000.00				
TOTAL PROGRAMA					423,377.00	209,377.00	0.00	214,000.00				

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ART. 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS A QUE SE REFIERE EL APARTADO B, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 223 DEL PROPIO ORDENAMIENTO; EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

- SOLICITARÁ A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISIÓN" QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ÉSTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.
- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN ÉL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN LOS "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", LOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE Y OBLIGAN A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".
- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" RECONOCE QUE:
 - LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARÁ "LA COMISIÓN" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERÁN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY ALUDIDA.
 - INVERTIRÁ DICHS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE; BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARÁCTER RESTRINGIDO.
 - APORTARÁ UN MONTO ADICIONAL AL MENOS IGUAL AL APORTADO POR "LA COMISIÓN", MISMO QUE PODRÁ INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O DE CRÉDITO Y/O DE LA INICIATIVA PRIVADA Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARÁN A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA.
 - SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACREDITAR TRIMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO.
 - SERÁ SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XI. "VERIFICACIÓN" PUNTO 2. DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.

PROGRAMA DE ACCIONES

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, JALISCO

RFC: SAP050228TDA

PROGRAMA: 2018

ESTADO: Jalisco

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS

4.- LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL NUMERAL 3, A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORQUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" AL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL.

Fecha de elaboración: MAGDALENA, Jalisco, a 14 de febrero de 2018




PRESENTA ESTE PROGRAMA SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, JALISCO POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL

**PROF. FRANCISCO JAVIER VALTIERRA ARCINIEGA
DIRECTOR DEL SAPASMAG
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE EN EL ARTICULO (73 U 86) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

**ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ
DIRECTOR GRAL. DEL ORGANISMO DE CUENCA LSP**

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".

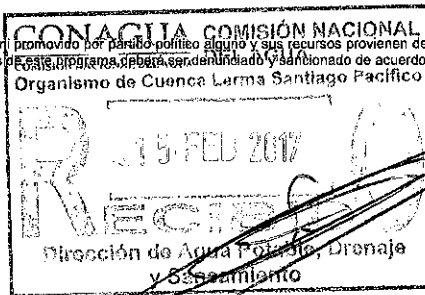

*Recibo (5) de agua potable
Ing. Felipe Montaña Cueva*

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO

R.F.C. SAP050228TDA

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL		CONTRAPARTE	TOTAL
1	AMPLIACION DE LINEA PARA AGUA POTABLE DE 280 METROS LINEALES DE TUBO PVC RD26 DE 2 1/2" EN LOS TRAMOS DE LAS CALLES JUAN GARCIA DIAS 140 METROS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MATAMOROS, 140 METROS EN LA CALLE CAMICHIN ENTRE LAS CALLES ENCINO Y JULIAN GARCIA CON 10 TOMAS DOMICILIARIAS EN CABECERA MUNICIPAL	MAGDALENA	MAGDALENA	I-T	48,000.00	23,500	0	24,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL REC FEDERAL
2	SUSTITUCIÓN DE 276 METROS LINEALES DE TUBO DE ASBESTO POR TUBO GALVANIZADO DE 3" INCLUYE CAMBIO DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE CUADRO DE MICROMEDIDOR EN CALLE BELLAVISTA ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y EL CALVARIO EN COLONIA EL CERRITO EN CABECERA DEL MUNICIPIO	MAGDALENA	MAGDALENA	I-T	127,530.00	63,030	0	64,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL REC FEDERAL
3	SUSTITUCIÓN DE 500 MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE DE 1/2" TIPO CHORRO MULTIPLE EN CUERPO DE PLASTICO CLASE METEOROLOGICA B EN COLONIAS CENTRO, ESTACION MIGUEL HIDALGO Y LOS FRESNOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA Y OPERACION DE VOLUMENES NO FACILITADOS	MAGDALENA	MAGDALENA	I-T	216,626.00	107,026	0	108,600	66,840.00	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00	0.00	56,840.00	26.37	OBRA EN PROCESO ESPERA DEL REC FEDERAL
4	SUSTITUCIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE 350 METROS DE TUBO PVC RD-26 DE 2 1/2" INCLUYE CAMBIO DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JUAN GIL PRECIADO ENTRE LAS CALLES JESUS GARCIA Y MORELOS EN DELEGACION DE LA QUEMADA MUNICIPIO DE MAGDALENA	MAGDALENA	LA QUEMADA	I-T	32,321.00	15,821	0	16,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN ESPERA DEL REC FEDERAL
RESUMEN GENERAL					423,377.00	209,377.00	0.00	214,000.00	66,840.00	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00	0.00	56,840.00	13.43	

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MAGDALENA JALISCO


PROF. FRANCISCO JAVIER BALTIERRA ARCINIEGA

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ

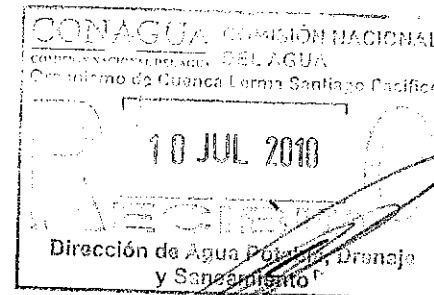

Recibi (2) tantos pagu
Ing. Jorge Malagón Díaz

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO.


R.F.C. SAP050228TDA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL			
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)		
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE
1	AMPLIACIÓN DE LÍNEA PARA AGUA POTABLE DE 280 METROS LINEALES DE TUBO PVC RD26 DE 2 1/2" EN LOS TRAMOS DE LAS CALLES JUAN GARCIA DIAS 140 METROS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MATANOROS, 140 METROS EN LA CALLE CAMICHIN ENTRE LAS CALLES ENCINO Y JULIAN GARCIA CON 10 TOMAS DOMICILIARIAS EN CABECERA MUNICIPAL	MAGDALENA	MAGDALENA	I-T	48,000.00	23,500	0	24,500	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00
2	SUSTITUCIÓN DE 276 METROS LINEALES DE TUBO DE ASBESTO POR TUBO GALVANIZADO DE 3" INCLUYE CAMBIO DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE CUADRO DE MICROMEDIDOR EN CALLE BELLAVISTA ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y EL CALVARIO EN COLONIA EL CERRITO EN CABECERA DEL MUNICIPIO	MAGDALENA	MAGDALENA	I-T	127,530.00	63,030	0	64,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SUSTITUCIÓN DE 600 MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE DE 1/2" TIPO CHORRO MULTIPLE EN CUERPO DE PLASTICO CLASE METROLOGICA B EN COLONIAS CENTRO, ESTACION, MIGUEL HIDALGO Y LOS FRESNOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FÍSICA Y RECUPERACION DE VOLUMENES NO FACILITADOS	MAGDALENA	MAGDALENA	I-T	215,526.00	107,026	0	108,500	107,996.00	0.00	0.00	107,996.00	107,996.00	0.00	107,996.00
4	SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 380 METROS DE TUBO PVC RD-26 DE 2 1/2" INCLUYE CAMBIO DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JUAN GIL PRECIADO ENTRE LAS CALLES JESUS GARCIA Y MORELOS EN DELEGACION DE LA QUEMADA MUNICIPIO DE MAGDALENA	MAGDALENA	LA QUEMADA	I-T	32,321.00	15,821	0	16,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESUMEN GENERAL					423,377.00	209,377.00	0.00	214,000.00	165,996.00	0.00	0.00	165,996.00	165,996.00	0.00	165,996.00

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MAGDALENA JALISCO

PROF. FRANCISCO JAVIER BALTIERRA ARCINIEGA

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

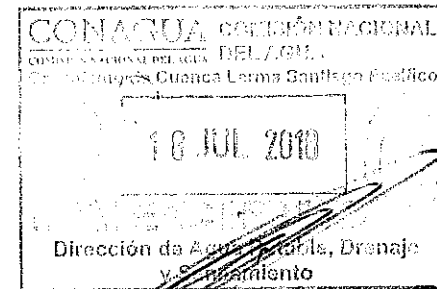

DIRECTOR GENERAL DEL OFICINA
CUENCA LERMA SANTIAGO

ING. JORGE MALAGO

Recibi (2) de
Ing. Felipe

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO.

R.F.C.SAP050228TDA

FECHA DE CORTE : 30


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE TOTAL			FÍSICO (PORCENTAJE)		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			
													TOTAL		FEDERAL	CONTRAPARTE
1	AMPLIACIÓN DE LÍNEA PARA AGUA POTABLE DE 280 METROS LINEALES DE TUBO PVC RD26 DE 2 1/2" EN LOS TRAMOS DE LAS CALLES JUAN GARCIA DIAS 140 METROS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MATAMOROS, 140 METROS EN LA CALLE CAMICHIN ENTRE LAS CALLES ENCINO Y JULIAN GARCIA CON 10 TOMAS DOMICILIARIAS EN CABECERA MUNICIPAL	MAGDALENA	MAGDALENA	I-T	48,000.00	23,500	0	24,500	48,000.00	23,500.00	0.00	24,500.00	48,000.00	23,500.00	24,500.00	100.00
2	SUSTITUCIÓN DE 276 METROS LINEALES DE TUBO DE ASBESTO POR TUBO GALVANIZADO DE 3" INCLUYE CAMBIO DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE CUADRO DE MICROMEDIDOR EN CALLE BELLAVISTA ENTRE LAS CALLES 6 DE FEBRERO Y EL CALVARIÓ EN COLONIA EL CERRITO EN CABECERA DEL MUNICIPIO.	MAGDALENA	MAGDALENA	I-T	127,530.00	63,030	0	64,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SUSTITUCIÓN DE 500 MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE DE 1/2" TIPO CHORRO MULTIPLE EN CUERPO DE PLASTICO CLASE METEOROLOGICA B EN COLOHIAS CENTRO, ESTACION, MIGUEL HIDALGO Y LOS FRESNOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA Y RECUPERACION DE VOLUMENES NO FACILITADOS.	MAGDALENA	MAGDALENA	I-T	215,526.00	107,026	0	108,500	215,526.00	77,789.00	0.00	137,737.00	197,859.00	77,789.00	120,070.00	91.80
4	SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 350 METROS DE TUBO PVC RD-26 DE 2 1/2" INCLUYE CAMBIO DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JUAN GIL PRECIADO ENTRE LAS CALLES JESUS GARCIA Y MORELOS EN DELEGACIÓN DE LA QUEMADA MUNICIPIO DE MAGDALENA.	MAGDALENA	LA QUEMADA	I-T	32,321.00	15,821	0	16,500	0.00	0.00	0.00	0.00	32,321.00	0.00	32,321.00	100.00
RESUMEN GENERAL					423,377.00	209,377.00	0.00	214,000.00	263,526.00	101,289.00	0.00	162,237.00	278,180.00	101,289.00	176,891.00	65.71



REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

ING. OSWALDO RAFAEL SANCHEZ CORONA

FIRMO BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD

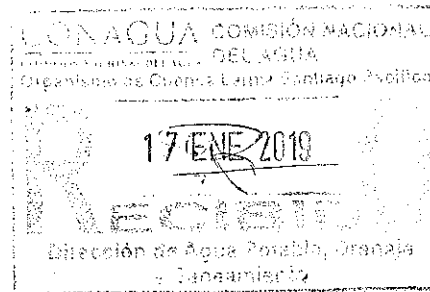

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCAS LERMA SANTIAGO PACÍFICO

ING. ANTONIO JUAREZ TRUEBA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL			FÍSICO (PORCENTAJE) TOT.
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	
1	AMPLIACION DE LINEA PARA AGUA POTABLE DE 280 METROS LINEALES DE TUBO PVC R225 DE 2 1/2" EN LOS TRAMOS DE LAS CALLES JUAN GARCIA DIAS 140 METROS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MATAMOROS, 140 METROS EN LA CALLE CAMICHIN ENTRE LAS CALLES ENCINO Y JULIAN GARCIA CON 10 TOMAS DOMICILIARIAS EN CABECERA MUNICIPAL.	MAGDALENA	MAGDALENA	I-T	48,000	23,500	0	24,500	48,000.00	23,500.00	0.00	24,500.00	48,000.00	23,500.00	24,500.00	100.
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE, CON MOTOR DE 10 H.P. 3F 230 VOLTS, EN 6" REEMBOBINABLE EN ACERO INOXIDABLE DE 7 ETAPAS, Y VÁLVULA CHECKINTEGRADA EN SALIDA DE 3". CAPAZ DE APORTAR 5.0 LPS VS 87 MCA, Ó 5.75 LPS VS 80.0, ARRANCADOR A TENCION PLENA, 50 METROS DE CABLE SUMERGIBLE TRES TRAMOS DE TUBO NEGRO DE ACERO ROSCADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION EN POZO LA JOYA DELEGACION DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA.	MAGDALENA	LA JOYA	I-T	48,856	24,428	0	24,428	48,856.00	24,428.00	0.00	24,428.00	48,856.00	24,428.00	24,428.00	100.
3	SUSTITUCION DE 70 METROS LINEALES DE TUBO DE ASBESTO POR TUBO GALVANIZADO DE 2" INCLUYE CAMBIO DE 17. TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE CUADRO DE MICROMEDIDOR EN CALLE LAURO AVILA ENTRE LAS CALLES 6 DE FEBRERO Y EL CALVARIO EN COLONIA EL CERRITO EN CABECERA DEL MUNICIPIO.	MAGDALENA	MAGDALENA	I-T	31,000	15,500	0	15,500	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	100.
4	SUSTITUCION DE 500 MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE DE 1/2" TIPO CHORRO MULTIPLE EN CUERPO DE PLASTICO CLASE METROLOGICA B, VALVULA AN EN COLONIAS CENTRO, ESTACION MIGUEL HIDALGO Y LOS FRESNOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA Y RECUPERACION DE VOLUMENES NO FACUTARADOS.	MAGDALENA	MAGDALENA	I-T	281,830	140,915	0	140,915	281,830.00	93,523.00	0.00	188,307.00	281,830.00	140,915.00	140,915.00	100.
5	SUSTITUCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE 360 METROS DE TUBO PVC R225 DE 2 1/2" INCLUYE CAMBIO DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JUAN GIL PRECIADO ENTRE LAS CALLES JESUS GARCIA Y MORELOS EN DELEGACION DE LA QUEMADA MUNICIPIO DE MAGDALENA.	MAGDALENA	QUEMADA	I-T	32,321	15,821	0	16,500	32,321.00	15,821.00	0.00	16,500.00	32,321.00	15,821.00	16,500.00	100.
RESUMEN GENERAL					442,007.00	220,164.00	0.00	221,843.00	442,007.00	157,272.00	0.00	284,735.00	442,007.00	204,664.00	237,343.00	100.




REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

LIC. OSWALDO RAFAEL SANCHEZ BORONA

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

[Handwritten signature]

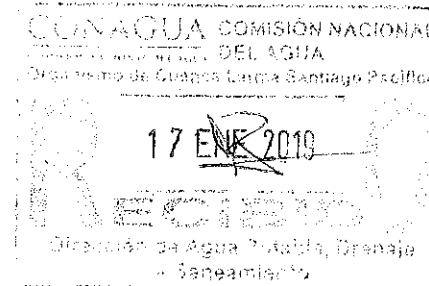

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFI

ING. ANTONIO JUAREZ TRUEBA

[Handwritten signature]
Avance

Nº DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES	
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.YU OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.YU OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.YU OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
1	AP	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; AMPLIACION DE LINEA PARA AGUA POTABLE DE 280 METROS LINEALES DE TUBO PVC RD26 DE 2 1/2" DE Ø EN LOS TRAMOS DE LAS CALLES JUAN GARCIA DIAZ 140 METROS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MATAMOROS, 140 METROS EN LA CALLE CAMICHIN ENTRE LAS CALLES ENCINO Y JULIAN GARCIA, INCLUYE 10 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE Ø, EN CABECERA MUNICIPAL	MAGDALENA / MAGDALENA	30/01/18	30/08/18	48,000	23,500	0	24,500	48,000	23,500	0	24,500	0	0	0	0	0	metros	250.00	OBRA CONCLUIDA
2	AP	Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura ; SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR DE 10 H.P. 3F 230 VOLTS, EN 6" REEMBOBINABLE EN ACERO INOXIDABLE DE 7 ETAPAS. INCLUYE: VÁLVULA CHECK INTEGRADA EN SALIDA DE 3", CAPAZ DE APORTAR 5.0 LPS VS 87 MCA, Ó 5.75 LPS VS 80.0, ARRANCADOR A TENSION PLENA DE 10 HP A 230 V., 60 METROS DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X0 Y TRES TRAMOS DE TUBO NEGRO DE ACERO ROSCADO DE 3" DE DIAM. CED. 40. EN POZO "LA JOYA" DELEGACION DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA.	MAGDALENA / JOYA, LA	01/09/18	30/10/18	48,856	24,428	0	24,428	48,856	24,428	0	24,428	0	0	0	0	0	Bomba	1.00	OBRA CONCLUIDA
3	AP	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCION DE 70 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ASBESTO POR TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" DE Ø, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE 17 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE Ø, INSTALACION DE CUADRO DE MICROMEDIDOR DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" DE Ø EN CALLE LAURO AVILA ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y EL CALVARIO EN COLONIA EL CERRITO EN CABECERA DEL MUNICIPIO.	MAGDALENA / MAGDALENA	15/11/18	15/03/19	31,000	15,500	0	15,500	31,000	15,500	0	15,500	0	0	0	0	0	metros	70.00	OBRA CONCLUIDA
4	AP	Sistema Comercial ; Micromedidores ; SUSTITUCION DE 500 MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE DE 1/2" TIPO CHORRO MULTIPLE EN CUERPO DE PLASTICO CLASE METROLOGICA B, INCLUYE: VALVULAS ANTIFRAUDE DE 1/2", CODOS GALVANIZADOS DE 1/2", NIPLES DE 2"x1/2", ACOUPLE DE 1/2" DE Ø ASÍ COMO CUADRO DE TUBO GALVANIZADO DE 1/2" DE Ø, EN COLONIAS CENTRO, ESTACION MIGUEL HIDALGO Y LOS FRESNOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA Y RECUPERACION DE VOLUMENES NO FACTURADOS.	MAGDALENA / MAGDALENA	05/01/18	31/12/18	281,830	140,915	0	140,915	281,830	140,915	0	140,915	0	0	0	0	0	MED. 2	500.00	OBRA CONCLUIDA



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (P.D.DDER)

ESTADO DE Jalisco
CIERRE DE EJERCICIO 2018

16-abr-19

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, JALISCO

R.F.C. SAP050228TDA

(montos en pesos)

N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES		
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
5	AP	Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; SUSTITUCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE 350 METROS A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2 1/2 DE Ø RD-25 INCLUYE SUSTITUCION DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE Ø EN LA CALLE JUAN GIL PRECIADO ENTRE LAS CALLES JESUS GARCIA Y MORELOS EN DELEGACION DE LA QUEMADA MUNICIPIO DE MAGDALENA.	MAGDALENA / QUEMADA, LA	01/10/18	31/12/18	32,321	16,821	0	16,500	32,321	15,821	0	16,500	0	0	0	0	0	0	metros	350.00	OBRA CONCLUIDA

AP	100.00%
SAN	0.00%
AP \$	220,164.00
SAN \$	-

SUMA DE HOJA :
TOTAL

442,007	220,164	0	221,843	442,007	220,164	0	221,843	0	0	0	0
442,007	220,164	0	221,843	442,007	220,164	0	221,843	0	0	0	0


CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZO A INCORPORAR:	
HABITANTES NUEVOS	
AGUA POTABLE	235
ALCANTARILLADO	
SANEAMIENTO (LPS)	

LIC. OSWALDO RAFAEL SANCHEZ CORONA
DIRECTOR DEL SAPASMAG

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



ING. ANTONIO JUAREZ TRUEBA
DIRECTOR GRAL. DEL ORGANISMO DE CUENCAOCLSP

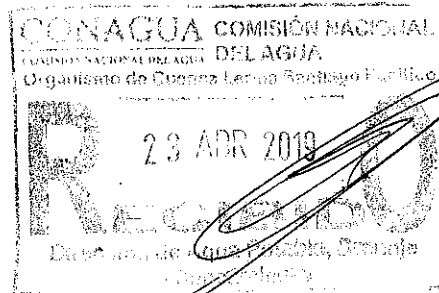

*Reubi (3) tarjetas anuales
incluye información complementaria
Ing. Felipe Montañana*